



# ECODOMEO

Toilette der Zukunft



UNTERHALTS-ANLEITUNG

# UNTERHALTS-ANLEITUNG

## ■ Normale Reinigung

Dies ist die Reinigung, welche gewährleistet, dass der Benutzer eine saubere Toilette vorfindet. Hier genügen ein Wassereimer und eine Toilettenbürste, wie sie für konventionelle Toiletten verwendet werden. Wenn eine Handbrause installiert ist, braucht es keinen Eimer.


**Reinigungsmittel dürfen verwendet werden**, da das Wasser nicht in den Kompostierraum gelangt, sondern direkt ins Abwasser.

Bedenken Sie dennoch die Auswirkungen der verwendeten Produkte auf die Umwelt oder Ihre eigene Kläranlage, falls Sie eine solche haben.

Das Förderband ist der Teil, der am stärksten beansprucht und verschmutzt wird. Dieses muss wöchentlich, mindestens aber alle zwei Wochen gereinigt werden.




Füllen Sie den Eimer mit Wasser und leeren Sie dieses langsam auf das Förderband, während Sie den Fusshebel betätigen, um das ganze Förderband komplett nass zu machen.

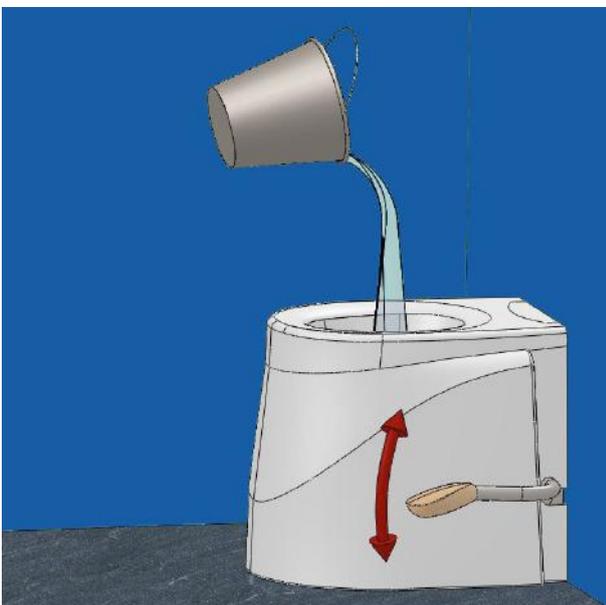

Bürsten Sie nun das Förderband mit der Toilettenbürste, während Sie den Fusshebel betätigen und ab und zu mit frischem Wasser nachspülen.

Sobald Sie die ganze Länge des Förderbands gereinigt haben sind Sie fertig.

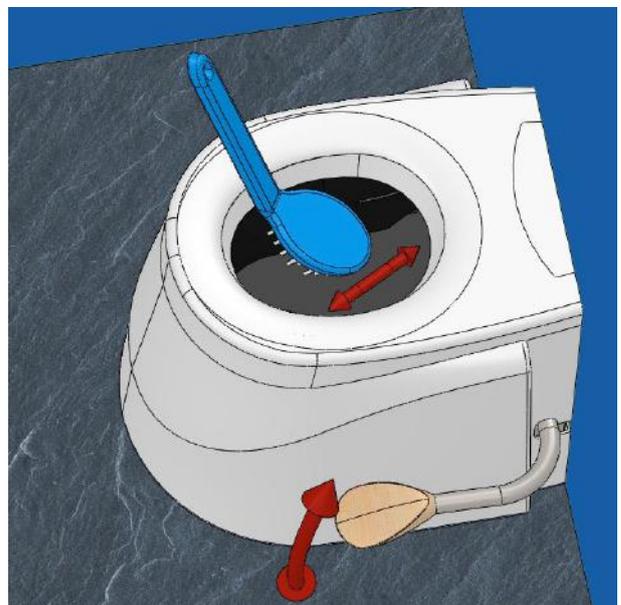

# ■ Technischer Unterhalt

## 1 / Verschiebung des Kompostmaterials

Der Kompostierraum ist in drei Zonen unterteilt:

**Zone A:** Die Fäkalien sammeln sich hier unter dem Förderbandende


**Zone B:** Nachkompostierung

**Zone C:** Reifung und Lagerung des Komposts




Das Material wird mit einer Mistgabel verschoben. Vor dem ersten Gebrauch der Mistgabel empfehlen wir, die Spitzen der Zähne zu entschärfen, um eine Verletzung der Bodenplane im Kompostierraum zu vermeiden.

Das erste Mal verschieben Sie das Material, welches sich unter dem Förderbandende (in der Zone A) befindet, in die Zone B.

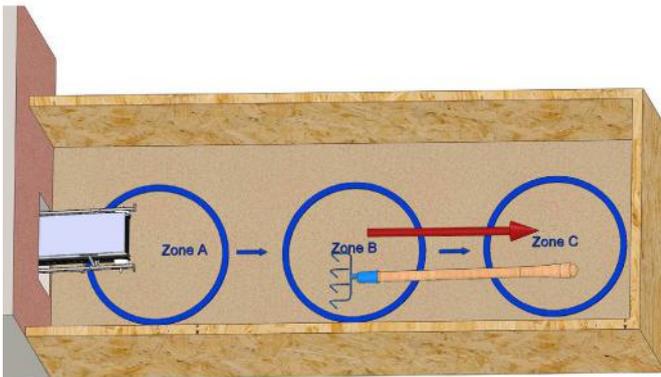

Einmal jährlich verschieben Sie dann zuerst das Material von der Zone B in die Zone C und

vielleicht wird die Häufigkeit der Nutzung und die Situation Ihres Komposterraum diesen Vorgang mehrmals jährlich erfordern. Im ersten Jahr empfehlen wir, alle 3 Monate die Vorgänge im Komposterraum zu prüfen, um die zukünftige Häufigkeit der Eingriffe zu definieren.

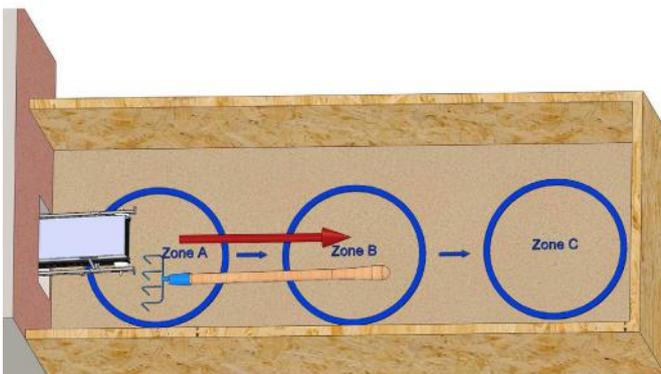

Anschließend von der Zone A in die Zone B.

Falls Sie Kompost für den Garten entnehmen möchten, dürfen Sie dies ausschliesslich aus der Zone C machen und **IMMER BEVOR** Sie Material von der Zone B in die Zone C verschoben haben.

Bewässern Sie die Zonen B und C mit einem Eimer Wasser (5 – 10 l Wasser pro Zone/Haufen).



Bedecken Sie anschliessend die Zone B und C mit einem Plastik oder mit Stroh, um die Feuchtigkeit in diesem Teil zu bewahren, was für die Kompostwürmer unerlässlich ist.




Der Kompost, der als Kompoststarter in das System hinzugefügt wird, darf erst nach einem halben bis einem ganzen Jahr in den Kompostierraum gebracht werden und ausschliesslich in die Zone B gegeben werden.

Eine grosse Handvoll Kompost ist genügend, um Ihren Haufen zu beimpfen.


## 2 / Der Unterhalt der Scharreisen

Das Förderband ist am Ende mit **zwei Scharreisen** versehen, um dieses besser zu reinigen.

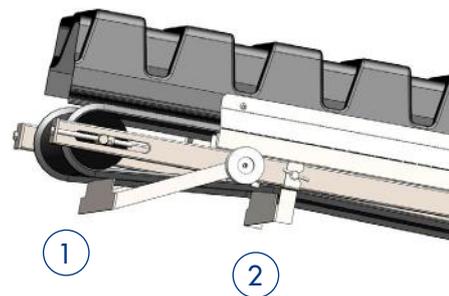


A / Das Scharreisen 1 muss gereinigt werden, sobald Sie den Haufen von der Zone A in die Zone B verschieben.


Es ist mit Federn befestigt und kann mittels Drücken leicht vom Förderband gelöst werden.

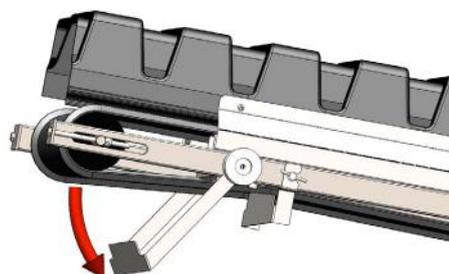

Benützen Sie für die Reinigung ein kleines  
Stöckchen oder ein spezielles Werkzeug  
zum Reinigen von Scharreisen.

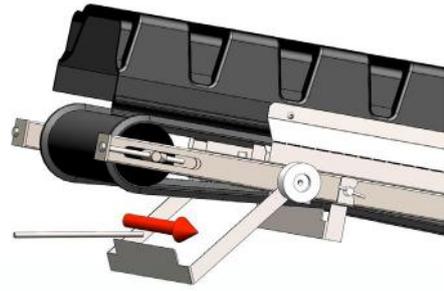


Lassen Sie das Scharreisen los und es  
platziert sich dank der Federn automatisch  
wieder an seinem Ort.

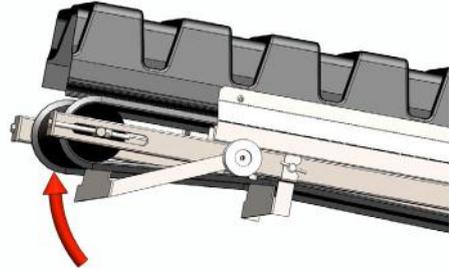


### B / Das Scharreisen 2 wird nur einmal jährlich gereinigt.


Lösen Sie dazu die 2 Flügelschrauben  
durch nur 2 Umdrehungen.

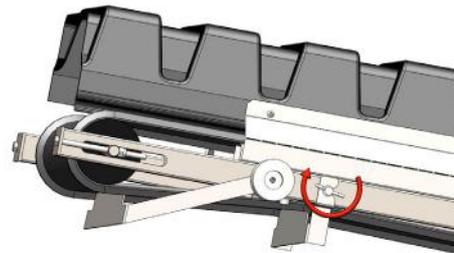


Nehmen Sie das Scharreisen  
aus der Halterung.

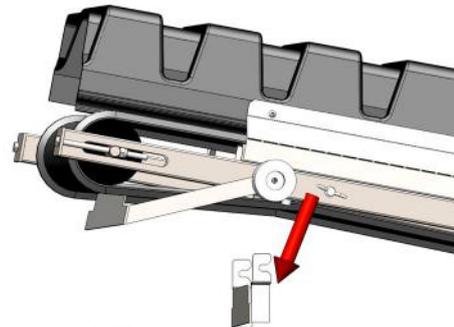

Reinigen Sie das Scharreisen.

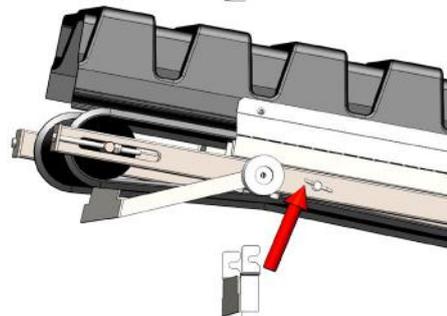


Fixieren Sie es wieder mit  
den Flügelschrauben.

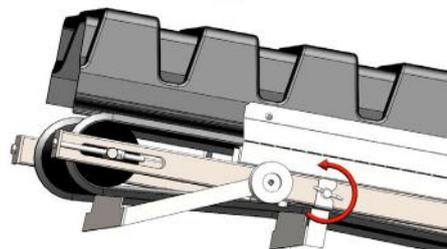



### 3 / Reinigung des Urinbeckens

Es ist wichtig, das Urinbecken ein- bis zweimal jährlich zu reinigen.


Zum Urinbecken gelangt man über die Toilette.

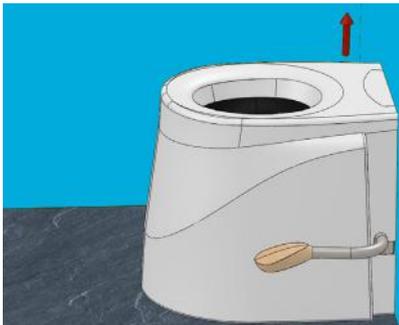


Entfernen Sie den Toilettensitz

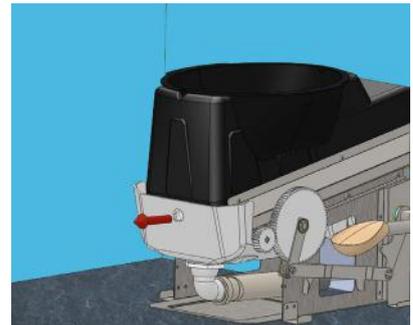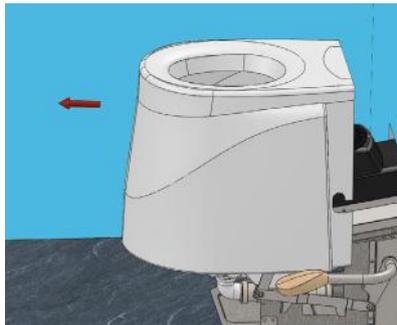




Lösen Sie die Flügelschraube aus Kunststoff

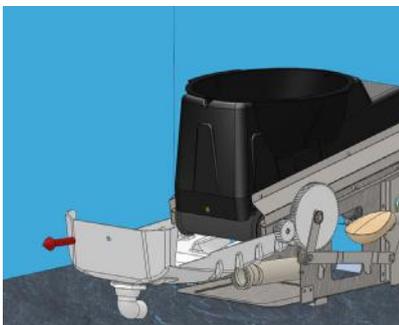




Entfernen Sie den Behälter langsam; trennen Sie ihn gleich nach dem Anschlussbogen unterhalb des Urinbeckens vom Abwassersystem

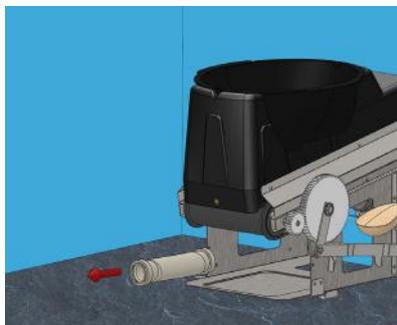




Ziehen Sie das Verbindungsstück und den Geruchsverschluss heraus

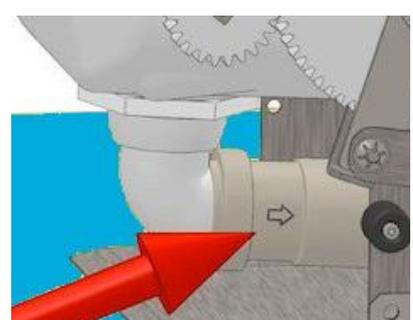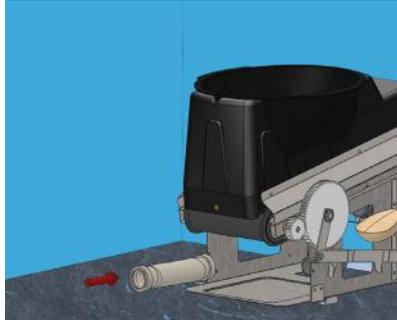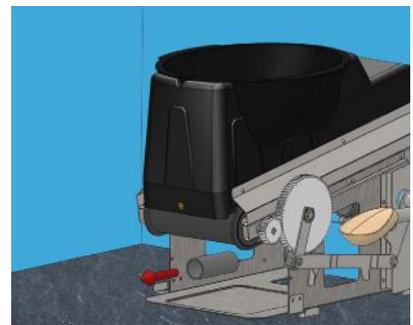

Reinigen Sie das Verbindungsstück und setzen Sie es zurück an seinen Ort. Setzen Sie einen neuen Geruchsverschluss ein und beachten Sie dabei die Fliessrichtung (Pfeil)

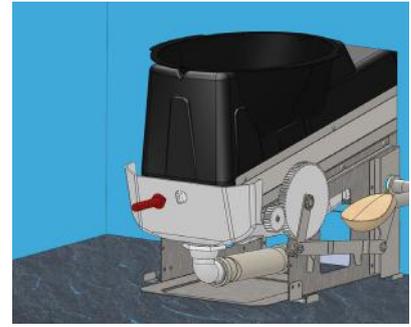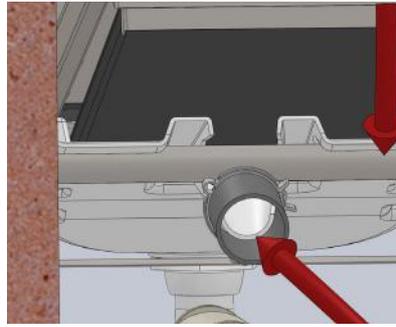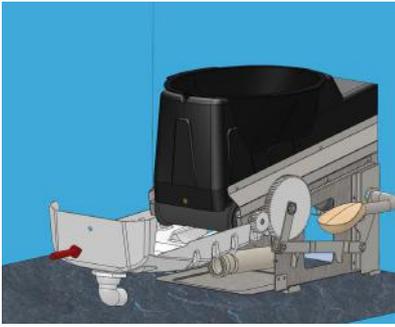

Reinigen Sie das Urinbecken und setzen Sie es zurück indem Sie es entlang den waagrechten Führungen des Förderbands schieben. Das Urinbecken muss auf der Fusshebelachse liegen und die Ablaufrinne muss in das Überlaufrohr gesteckt werden. Halten Sie das Becken etwas in die Höhe während Sie die Flügelschraube wieder locker anziehen. Setzen Sie

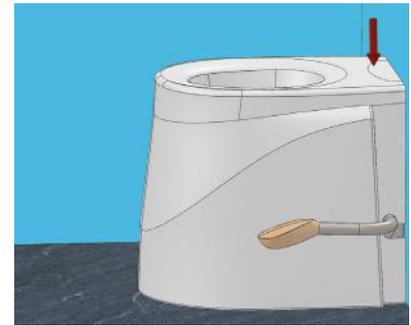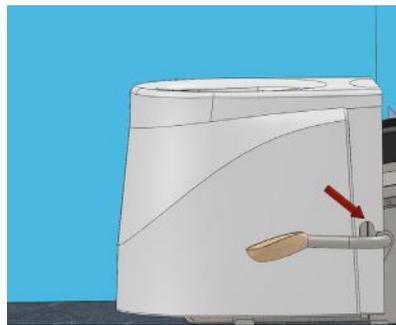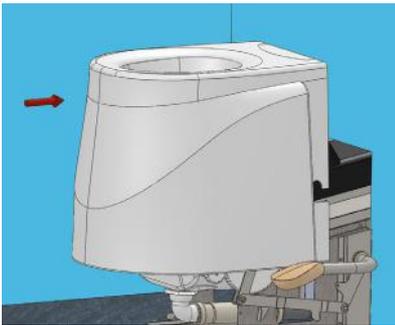

Setzen Sie den Sitz wieder zurück an seinen Platz und beachten Sie dabei, dass er beim Fusshebel richtig platziert ist.

## 4 / Reinigung des Entlüftungs-Ventilators



Jeder Ventilator muss einmal jährlich kontrolliert werden.

Wenn Sie an einem zentralen Belüftungssystem angeschlossen sind (zwei-weg-Lüftung,...) nehmen Sie die vom Hersteller empfohlene Wartung vor.

Wenn nicht, reinigen Sie das Fliegengitter und kontrollieren Sie, dass der Ventilator geräuschlos funktioniert.

Bei Unsicherheiten entfernen Sie den Ventilator und reinigen ihn mit einem feuchten Tuch.



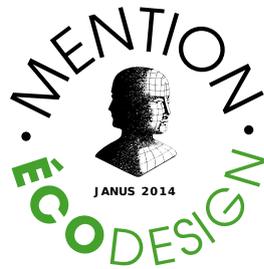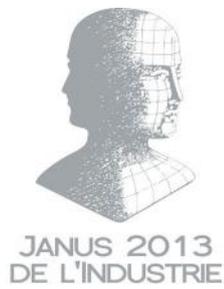

label  
\*observeurdudesign13



**nowato**  
no water toilets

nowato GmbH  
Frankfurt

**069 6050 4957**

[www.nowato.com](http://www.nowato.com) - [info@nowato.com](mailto:info@nowato.com)